

Glitter

Embroidered
Emblems


Emblèmes
brodés

Scintillement

Emblems with low-melt heat-seal backing.

Emblèmes avec enduit thermocollant à basse fusion.



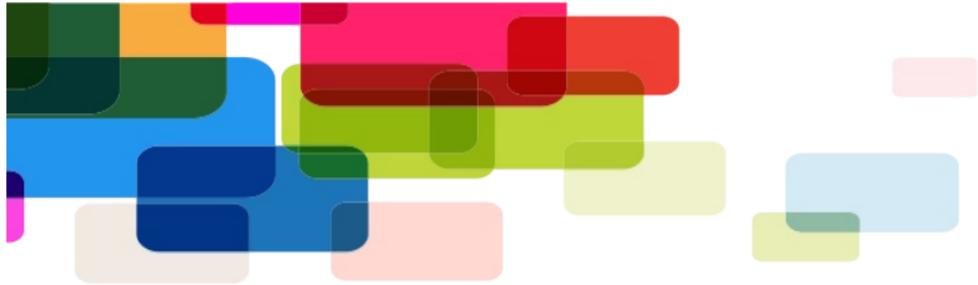

Glitter Embroidered Emblems

Emblèmes
brodés

Scintillement

Application guidelines: **heat seal or sew-on.**
Directives d'application: à thermocoller ou à coudre.

	temperature <i>température</i>	pressure <i>pression</i>	cycle time <i>durée du cycle</i>
Low-melt glue <i>Thermocollant à basse fusion</i>	365°F - 385°F (185°C - 196°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.

For complete product details, please visit
Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez

www.emblemtek.com/tekspec

Be identified. Be recognized!
Soyez identifié. Soyez reconnu!

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.
Emblemtek[®] and TekSpec[®] are registered trademarks of Emblemtek Solutions Group Inc.
Copyright © 2016 Emblemtek Solutions Group Inc.

*Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.
Emblemtek^{MD} et TekSpec^{MD} sont des marques déposées d'Emblemtek Solutions Group Inc.
Tous droits réservés 2016 Emblemtek Solutions Group Inc.*

 800-267-9385

 emblemtek.com

 info@emblemtek.com

