Emblèmes brodés sur feutre

Un emblème entièrement brodé sur une douce texture de feutre 100% polyester.

emblemtek

Emblèmes brodés sur feutre

Les emblèmes brodés sur feutre sont fabriqués à partir de feutre 100% polyester, et de fils à broderie 100% polyester, utilisant jusqu'à 15 couleurs par motif. Les emblèmes sur feutre sont couramment utilisés pour embellir les blazers, tenues de cérémonie, vestes, pulls, sweat-shirts et autres vêtements qui peuvent contenir de la laine polaire, de la coquille douce en polyester, du melton et autres matériaux laineux.

Les emblèmes sur feutre peuvent être adaptés à de nombreuses formes et tailles différentes, et peuvent être finis par une bordure superposée ou cousue ou encore avec un bord non fini. Les emblèmes brodés sont produits avec un choix d'envers autocollant, Velcro[MD], endos non-tissé ou enduit thermocollant à faible fusion, et peuvent être thermocollés à chaud ou cousus sur une grande variété de vêtements et d'uniformes. Selon l'endos sélectionné et la méthode d'application utilisée, l'emblème a l'avantage d'être amovible ou non, et être lavable en machine commerciale ou nettoyable à sec.

Pour une fixation facile et rapide, les emblèmes brodés peuvent être munis d'un accessoire, tels que les boucles à boutons, les épingles à fermoir papillon et les porte-clés. On peut également ajouter un envers en Velcro[MD] ou autocollant permettant d'apposer et enlever facilement l'emblème pour un embellissement de vêtement ou pose d'image de marque temporaires. L'emblème brodé sur feutre est une bonne alternative aux emblème brodé en chenille et emblème brodé de fils métalliques (Bullion).

Embléme brodé sur feutre en 3 dimensions

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ **Feutre 100% polyester.**
- ☑ **Enduit thermocollant à basse fusion.**
- ☑ **Envers autocollant ou Velcro[MD] optionnels.**
- ☑ **Fils 100% polyester.**
- ☑ **Jusqu'à 15 couleurs par emblème.**
- ☑ **Ourlet fini par une bordure superposée, cousue ou bord non fini.**
- ☑ **Aucuns frais de conception, de design ou d'application.**
- ☑ **Quantité minimale: 25 pièces.**
- ☑ **Application par thermocollage ou couture.**
- ☑ **Lavable en machine commerciale et nettoyable à sec.**

Bordure **superposée** | Bordure **cousue** | Bord **non fini**

APPLICATION PAR THERMOCOLLAGE

Thermocollant à basse fusion
365°F à 385°F *(185°C à 196°C).*

Accessorisez!
avec une boutonniére, un fermoir papillon ...

Pour une solution temporaire!
avec options d'endos en Velcro® ou autocollant.

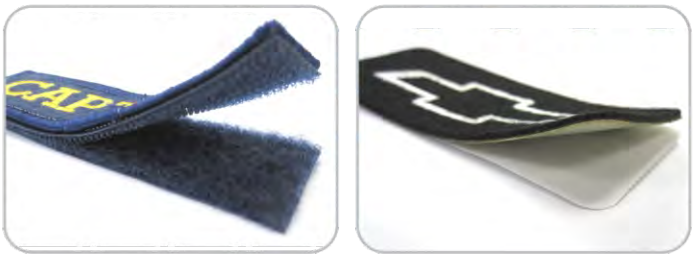

Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît visitez notre site Web.
www.emblemtek.com/tekspec.

Soyez identifié. Soyez reconnu!

Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada. **Cette documentation est disponible en anglais.**
Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages. ***This literature is available in English.***

Les informations contenues dans le présent document sont offerts à titre informatif seulement. Ces détails sont sujets à changement sans préavis. Emblemtek s'exonère de toute responsabilité pour les erreurs ou omissions que pourraient comporté les présents renseignements. Toutes les conceptions de logo ci-dessus sont déposées par leurs sociétés respectives. C'est à l'acheteur que revient la responsabilité d'être au courant des politiques d'Emblemtek dans leur intégralité.

800-267-9385
emblemtek.com
info@emblemtek.com

Emblemtek[MD] et TekSpec[MD] sont des marques déposées de Emblemtek Solutions Group Inc.
Velcro[MD] est une marque déposée de Velcro Industries B.V.

Tous droits réservés 2015 Emblemtek Solutions Group Inc.

rev. 2015-05