




Embroidered **Blanks**
Emblèmes en **Blanc** brodés

Blanks with hi-melt heat-seal backing.

Emblèmes en blanc avec enduit thermocollant à haute fusion.

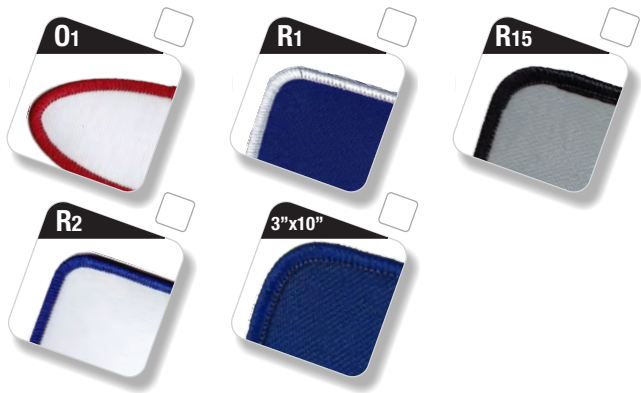

Embroidered
Emblèmes en Blanc brodés

Blanks

Blanc

Application guidelines: **heat seal or sew-on.**
Directives d'application: à thermocoller ou à coudre.

	temperature <i>température</i>	pressure <i>pression</i>	cycle time <i>durée du cycle</i>
Hi-melt glue <i>Thermocollant à haute fusion</i>	385°F - 405°F (196°C - 207°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.

Be identified. Be recognized!

Soyez identifié. Soyez reconnu!

For complete product details, please visit
Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez

www.emblemtek.com/tekspec

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.
Emblemtek[®] and TekSpec[®] are registered trademarks of Emblemtek Solutions Group Inc.
Copyright © 2022 Emblemtek Solutions Group Inc.

*Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.
Emblemtek^{MD} et TekSpec^{MD} sont des marques déposées d'Emblemtek Solutions Group Inc.
Tous droits réservés 2022 Emblemtek Solutions Group Inc.*

rev. 2022-05

T 800 267 9385
F 888 267 7785
info@emblemtek.com

